

# KONTROL AF EGET VARMESYSTEM.

Det er en god idé jævnligt at kontrollere Deres fjernvarmeinstallation for tæthed af evt. skjulte varmerør.

Dette foregår ved at De lukker for hanen på retur til værk.


De kan nu efter ca. 5 minutter se på Deres måler om der er noget vandforbrug ved at trykke 4 gange på blå trekant på måleren.

Det, der vises er m<sup>3</sup>/h, og er tallet 0,000 (nul), er Deres installation i orden.

Er denne værdi **IKKE 0,000 (nul)**, er Deres installation sandsynligvis utæt, og De bør kontakte Deres VVS-installatør.

---

## Sådan renses Pettinaroli FilterBall

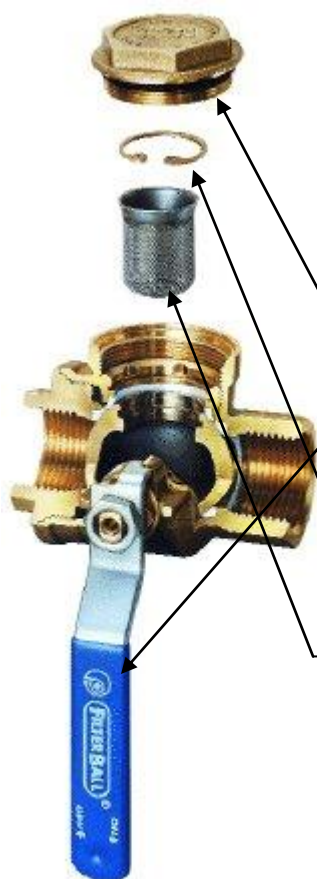

FilterBall skal være monteret i position 2.

1. Luk FilterBall (der er således stadig tryk på anlægget)
2. Fjern nu rensedækslet.
3. Prøv at fjerne snavset med en tandbørste/klud videre til pkt. 9, kan snavset ikke fjernes til pkt. 4
4. Fjern låseringen, der holder filteret på plads i kuglen.
5. Løft nu filteret ud af ventilen.
6. Rens filteret omhyggeligt.
7. Placér filteret i dets oprindelige position i kuglen
8. Sæt låseringen på plads
9. Sæt rensedækslet på plads
10. Åbn for FilterBall'en igen
11. Anlægget er nu sat i funktion igen.